

- Kompakt mit variabler Konfiguration
- Zahlreiche Möglichkeiten der Verwaltung der gesaugten Produkte
- Entleerung in Big Bag, Säcke
- Automatische Abreinigung
- Schutz, um die Dauerhaftigkeit der Maschine zu garantieren: Patrone und Sicherheitsventil
- Möglichkeit die Absauganlage SAM an einem festen Netz zu verbinden



SAM auf regulierbaren teleskopischen Füßen in Höhe


Erdung




Filtertaschen



Technische Eigenschaften

	Kraft CV	Leistung m³/h	Unterdruck mm CE	Filterfläche m²	Schlauch Durchmesser mm	Sammelkapazität m³	Platzbedarf mm	Leergewicht kg
SAM 018 TR05	18	1 100	3 000	9	80	0,5	1820 x 1820 x 3603 maxi (3000mini)	1230
SAM 025 TR05	25	1 100	3 500	9	80	0,5	1820 x 1820 x 3603 maxi (3000mini)	1230
SAM 018 TR10	18	1 100	3 000	9	80	1	1820 x 1820 x 4330 maxi (3130 mini)	1395
SAM 025 TR10	25	1 100	3 500	9	80	1	1820 x 1820 x 4330 maxi (3130 mini)	1395
SAM 025 ATEX  ZONE 21 und 22	25	1 100	3 000	9	80	0,43	1820 x 1960 x 3603 maxi	1250

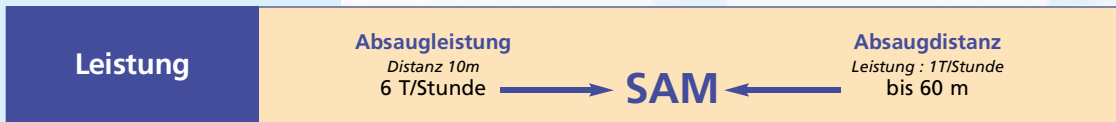

Die Absaugleistungen sowie die Absaugdistanzen werden als Information genannt. Körnung : 1 kg/dm³ maxi.

SAM 025 ATEX, Absaugung von PVC Granulate



Ausstattungen

● Serienmäßig ○ Option

	SAM018TR05	SAM025TR05	SAM018TR10	SAM025TR10	SAM025Atex
1 Antistatischer Schutz durch Filter <i>Schützt die Maschine vor statischer Elektrizität</i>	○	○	○	○	○
2 Schutz Schaltschrank IP66	●	●	●	●	-
3 Steuerungskasten <i>Ermöglicht die Fernbedienung der Maschine</i>	○	○	○	○	○
4 Niveaumelder mit automatischem Anhalten der Maschine	●	●	●	●	●
5 Pneumatischer Schieber	○	○	○	○	-
6 Explosionsschutz	○	○	○	○	○



Absaugung in einer Müllverbrennungsanlage